



# Z 7

## MOSTRE ATÉ AO MAIS ÍNFIMO DETALHE

BEST FULL FRAME  
PROFESSIONAL CAMERA\*



**Seja audaz. Seja subtil. Desfrute da liberdade de capturar imagens de enquadramento completo com elevada resolução com precisão total. Com a montagem da objetiva de imagem completa mais ampla do mundo<sup>1</sup>, a ágil câmara sem espelho Z 7 captura mais luz e proporciona uma nitidez espetacular. Desde fotografias incríveis a filmagens hipnotizantes — a beleza está à sua mercê.**

## FEATURES

### Revele a luz

O encaixe Z ultra-amplio da Nikon e as objetivas NIKKOR Z combinam-se para capturar fotografias de imagem completa e vídeos 4K com um maior nível de detalhe, mais profundidade e mais cor.

### Detalhe, precisão, velocidade

Revele tudo com o rápido sensor de enquadramento completo de 45,7 MP com AF com deteção de fase em plano focal. Liberdade para focar com uma cobertura de AF ultra-ampla em 90% do enquadramento. Capture tudo com velocidades de disparo de 9 fps.

### Filmagens com resolução sem limites

Grave vídeos com uma resolução 4K de imagem completa e UHD a 30p. A sobreamostragem a partir de 8K permite filmes 4K com uma nitidez e um nível de detalhe espetaculares. O rápido processador EXPEED 6 assegura a produção de ficheiros de impressionante pureza.

### Qualquer local

Domine qualquer luz com a vasta gama ISO de 64 a 25 600 e medição até -4 EV. Capture a riqueza da definição tonal sob o sol mais luminoso, e o máximo nível de detalhe na escuridão quase total.

### Estabilidade

A Redução da vibração ótica de cinco eixos integrada na câmara permite-lhe disparar a velocidades do obturador até cinco stops mais lentas do que seria possível de outra forma.<sup>2</sup> Imagens estáticas nítidas. Vídeo sempre estável.

### Veja com clareza

O visor eletrónico OLED de 3 686 000 pontos extremamente nítido faz a gestão do movimento com suavidade. Os revestimentos protetores evitam que reflexos e sujidade limitem a sua visão.

### Força e agilidade

Graças ao corpo em liga de magnésio, resistente, mas leve, e à prova de intempéries, poderá levar a câmara para qualquer destino. O painel do ecrã LCD superior fará com que os utilizadores de D-SLR se sintam em casa.

### Enquadramento personalizado

Utilize o adaptador de encaixe FTZ para disparar com uma objetiva NIKKOR com encaixe F sem perda de qualidade de imagem.

<sup>1</sup> Em 6-9-2018 <sup>2</sup> Com base nas normas CIPA

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS



SPEEDLIGHT SB-5000 (FSA04301)



ADAPTADOR DE ENCAIXE FTZ  
(JMA901DA)



MICROFONE ME-1 (VBW30001)




# Z 7

## CAPTURE TOMORROW



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Z 7

<b>Tipo</b>	Câmara sem espelho
<b>Montagem da objetiva</b>	Encaixe Z da Nikon
<b>Ângulo de visão efetivo</b>	FX (enquadramento completo)
<b>Sensor de imagem</b>	CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm
<b>Total de pixels</b>	46,89 milhões
<b>Pixels efetivos</b>	45,7 milhões
<b>Ranhura para cartões</b>	1 cartão XQD
<b>Visor</b>	OLED, 1,27 cm aproximadamente, 3 690 000 pontos (VGA quádruplo) com equilíbrio de cores e controlos de luminosidade automático e manual de 11 níveis
<b>Cobertura do enquadramento</b>	Aproximadamente 100% na horizontal e 100% na vertical
<b>Objetivas compatíveis</b>	Objetivas NIKKOR de encaixe Z. Objetivas NIKKOR de encaixe F com adaptador de encaixe; podem aplicar-se restrições.
<b>Tipo de obturador</b>	Obturador mecânico de plano focal de deslocação vertical controlado eletronicamente; obturador eletrónico com cortina dianteira; obturador eletrónico.
<b>Velocidade do obturador</b>	De 1/8000 a 30 s em passos de 1/3 ou 1/2 EV, exposição B, tempo, X200
<b>Velocidade de avanço de imagem</b>	Até 9 fps. Contínuo a baixa velocidade: 1 a 5 fps. Contínuo a alta velocidade: 5,5 fps (NEF/RAW de 14 bits: 5 fps). Contínuo a alta velocidade (ampliado): 9 fps (NEF/RAW de 14 bits: 8 fps). (medido sob condições de teste especificadas da Nikon)
<b>Sensibilidade ISO</b>	ISO de 64 a 25 600 em passos de 1/3 ou 1/2 EV. Também pode ser definido como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 EV (equivalente a 32 ISO) abaixo de 64 ISO ou como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 EV (equivalente a 102 400 ISO) acima de 25 600 ISO; controlo automático de sensibilidade ISO disponível
<b>Focagem automática</b>	493 pontos (detecção de fase, em AF de ponto simples)/90% de cobertura vertical e horizontalmente. Detecção de fase híbrida/AF de detecção de contraste com auxiliar de AF.
<b>Gama de deteção</b>	De -1 a +19 EV (de -4 a +19 EV com AF com pouca luz)
<b>Redução da vibração da câmara</b>	Deslocamento do sensor de imagem de 5 eixos
<b>Redução da vibração da objetiva</b>	Deslocamento da lente (disponível com objetivas VR)
<b>Controlo do flash</b>	TTL: controlo de flash i-TTL; o flash de enchimento equilibrado i-TTL é utilizado com medição matricial, central ponderada e ponderada às luzes, flash de enchimento i-TTL standard com medição localizada
<b>Filme - tamanho de imagem (pixels) e fotogramas por segundo</b>	3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progressivo), 25p, 24p. 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p. 1920 × 1080 (câmara lenta); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5.
<b>Filme - formato de ficheiro</b>	MOV, MP4
<b>Filmagem - Outras opções</b>	Filmagens temporizadas, redução da vibração eletrónica, códigos de tempo, saída de registo de filmagem (N-log)
<b>Monitor</b>	8 cm (3,2 pol.) na diagonal. Ecrã LCD TFT tátil com inclinação e um ângulo de visualização de 170°, cobertura do enquadramento de 100% aproximadamente e controlos manuais de luminosidade do ecrã de 11 níveis e de equilíbrio de cores. Aproximadamente 2 100 000 pontos.
<b>Bateria</b>	Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15b; também é possível utilizar a EN-EL15a/EN-EL15, mas tenha em atenção que, com um único carregamento, podem capturar-se menos fotografias, e que o Adaptador CA de carregamento apenas pode ser utilizado para carregar baterias EN-EL15b
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	Aproximadamente 134 × 100,5 × 67,5 mm
<b>Peso</b>	Aproximadamente 675 g com bateria e cartão de memória, mas sem tampa do corpo; aproximadamente 585 g (apenas corpo da câmara)
<b>Acessórios fornecidos</b>	Tampa do corpo BF-NI, Ocular de borracha DK-29 (instalada na câmara), Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15b, Bateria com tampa do terminal, Carregador de baterias MH-25a (fornecido com um adaptador CA de parede ou cabo de alimentação de tipo e formato que variam consoante o país ou região onde é vendido), Correia AN-DC19, Adaptador CA de carregamento EH-7P (fornecido com um adaptador de ficha em países ou regiões onde seja necessário; o formato depende do país onde é vendido), Clipe para cabo HDMI/USB, Cabo USB UC-E24, Tampa da sapata de acessórios BS-1.

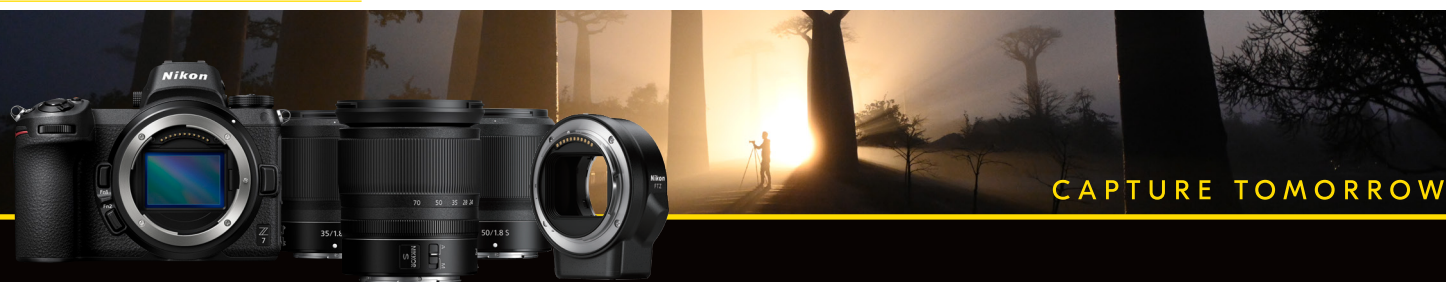

# Z 7

45,7 MP 64 A 25 600 ISO FILMAGEM 4K 493 PONTOS DE FOCAGEM 9 FPS

